

ICARUS - SENDER

TX Mini



TX MINI

Die TX Mini ist der kleinere Sender der ICARUS Familie und besticht durch eine sehr gute Ergonomie in Verbindung mit einer großen Robustheit.


Wasser und Schmutz stellen für diese Fernbedienung dank Schutzklasse IP67 keinerlei Problem dar.

Der geringe Stromverbrauch führt zu einer langen Batterielaufzeit und durch Programmierung eines individuellen Codes werden Fehlbedienungen untereinander von vornherein ausgeschlossen. Ausgestattet mit zwei bis sechs Knöpfen kann die ICARUS TX Mini in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden.



TECHNISCHE DATEN

TX Mini

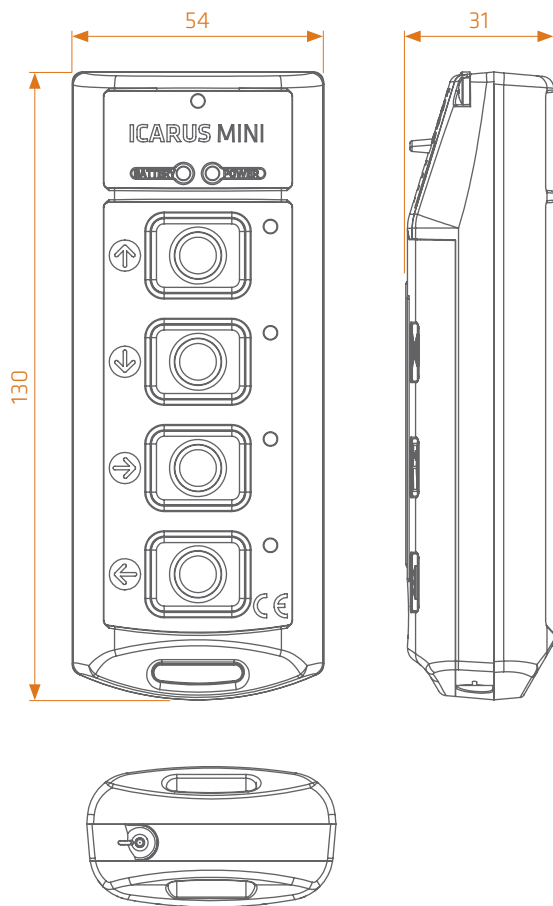

ICP

INTELLIGENT CREATIVE PRODUCTS GMBH

Manderscheidtstraße 8b
45141 Essen
Deutschland

Telefon +49 (0)201 5367973
Telefax +49 (0)201 5368293
E-Mail info@i-c-p.net
Web www.i-c-p.net

ALLGEMEIN

- Frequenz: 433MHz
- Kanäle: 6
- Knopfanzahl: max. 6
- Sendeleistung: < 10mW
- Reaktionszeit: < 40ms
- Antenne: intern
- Batterien: 3 × Typ AA (NiMH oder Alkaline)
- IP Schutzgrad: IP67
- Abmaße: 130 × 54 × 31mm
- Gewicht: 185g (inklusive Batterien)

ARBEITSBEREICH

- Reichweite: ca. 100m (umgebungsabhängig)
- Temperatur: -20°C bis +50°C (batterieabhängig)
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 95%
- Arbeitshöhe: < 2000m ü. NN
- Gehäusematerial: PC - ABS

SONSTIGES

- Kompatibel zu RX Mini sowie RX Heavy der ICARUS Familie

OPTIONAL

- Ladegerät
- Individuelle Konfiguration der Software bei gleichbleibender Hardware
- 2-6 Knöpfe



Technische Änderungen vorbehalten