

ICARUS - ZENDERS

TX Heavy



TX HEAVY

De TX Heavy, de grote handzender van de ICARUS familie, worden gebruikt voor alle toepassingen waar een hoge mate van betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid wordt verlangd.

Voorzien van een noodstop overtuigt deze zender door een uitstekend bereik en lange bedrijfsduur van de batterijen, dankzij het lage stroomverbruik. Deze robuuste zender ligt goed in de hand, is ongevoelig voor water en vuil en is goed te bedienen ook wanneer handschoenen worden gedragen.

De zender kan uitgevoerd worden met 2 tot 14 knoppen en geeft daardoor een breed scala van gebruiksmogelijkheden.



INTELLIGENT CREATIVE PRODUCTS


TECHNISCHE SPECIFICATIES

TX Heavy

ICP SYSTEMS B.V.

Ondernemersweg 13
7451 PK Holten
Nederlands

Telefoon +31(0)548 636205
Telefax +31(0)548 636201
E-mail info@i-c-p.net
Web www.i-c-p.net

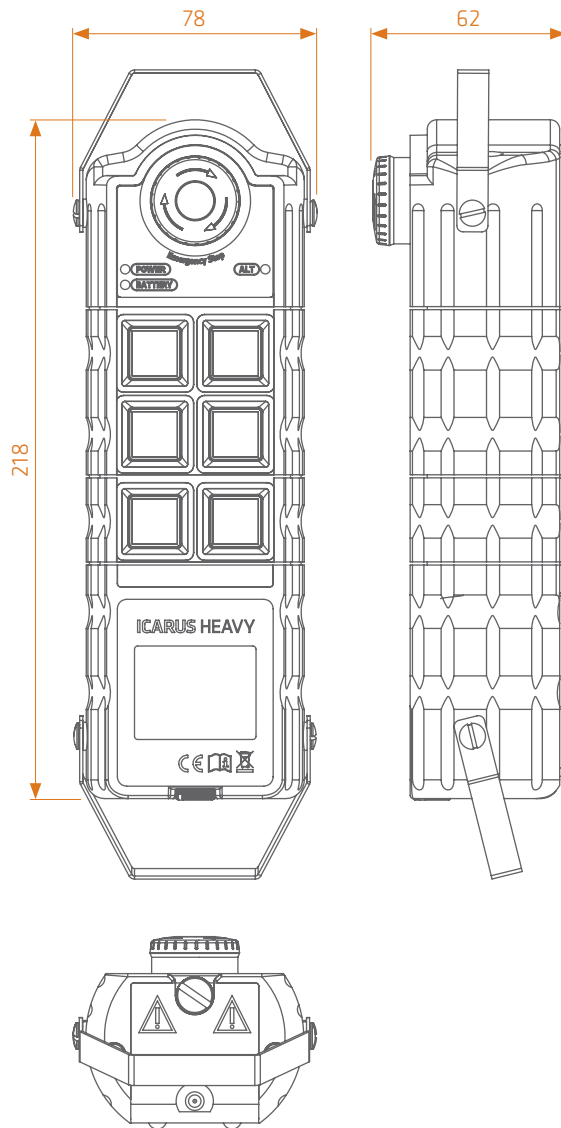

ALGEMEEN

- Frequentie: 433MHz
- Aantal kanalen: 6
- Aantal knoppen: max. 14
- Zendvermogen: < 10mW
- Reactiesnelheid: < 40ms
- Antenne: intern
- Batterijen: 6 x Typ AA
- IP Klasse: IP 54
- Afmetingen: 218 x 70 x 62mm
257 x 78 x 62mm (met beugels)
- Gewicht: 500g (incl. batterijen)
- Materiaal: ABS

OMGEVING

- Bereik: ca. 100m (omgevingsafhankelijk)
- Temperatuur: -20°C tot +50°C
(afhankelijk van de batterijen)
- Luchtvochtigheid: 10% - 95%
- Werkhoogte: < 2000m boven N.A.P.

OVERIGEN

- Te gebruiken met Rx Mini en Rx Heavy van de ICARUS familie
- Noodstopchakelaar

OPTIES

- Laadstation met herlaadbare batterijen
- Klantspecifieke software mogelijk binnen de bestaande hardware
- 2-14 Knoppen



Technische wijzigingen voorbehouden